


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung
 seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
 The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
 communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Technische Daten / Technical Data

NTC-Widerstand / NTC resistance @ 25°C: 10kΩ
 NTC-Koeffizient / NTC β coefficient: 4000
 Betriebstemperatur / operating temperature: -40 ... +70 °C
 Anschlussklemme / connection terminal: 2-polig Leoco 20105 Friktionsarretierung,
 Abstand 2.0mm / 2 poles Leoco 20105 friction lock,
 pitch 2.0mm
 Leitung / wire: 2m Doppelkabel / 2m twin cable

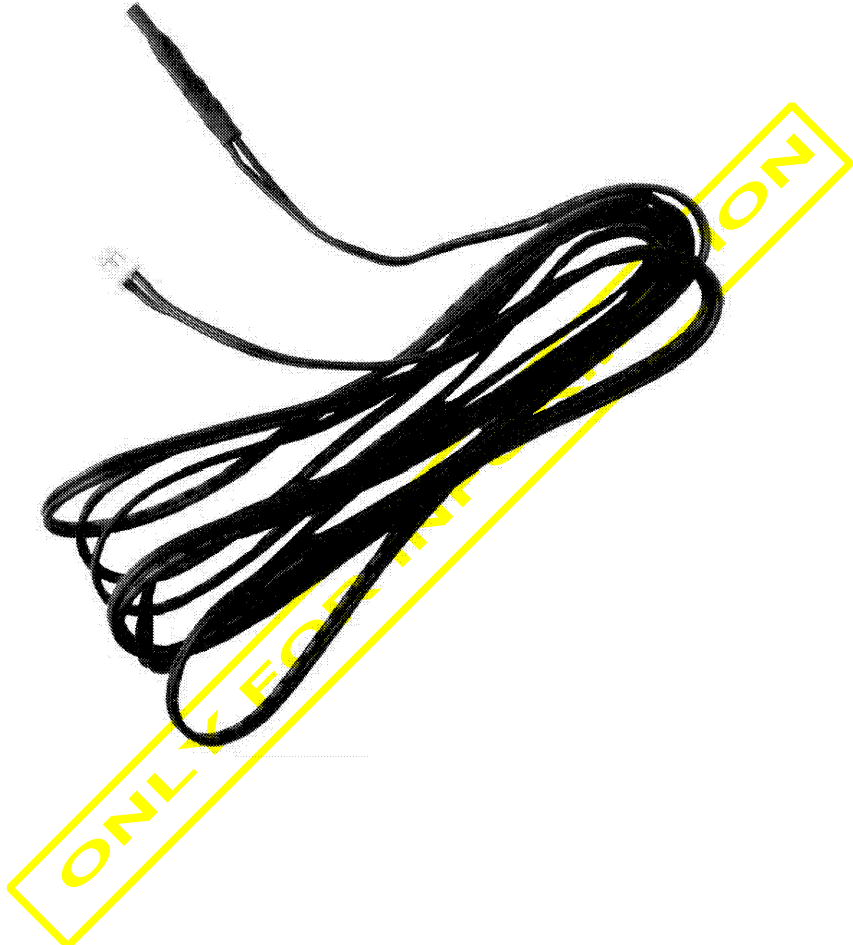

01-QU-RD-31/21

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

ja/yes Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance		CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD-Drawing, no manual modifications allowed			1. Verwendung: First Use:		Blatt: Sheet:		
		Werkstoff/ Material		2021 gezeichnet drawn	Tag/ Date 24.11.	Name Koetzner		Zeichnung Nr./ Drawing No. 81.000.6231.0 01K	
		Maßstab/Scale		Elektronische Freigabe Electronic Release			Maße in mm/Dimensions are in mm		
		Datei/ File: 045851__01K.DCD		Ersatz für/ Replacement for:					
		wieland		Type		Benennung/ Title		Teilespezifikation / Component specification	
Index				Datum/ Blatt Date/ Sheet				USV-DC wipos UPS 20 Sensor	
Änderung/ Revision									